

LAMINA COLABORANTE FORMACERO®

acerfo®
aceros formados



GALVANIZADAS

Placas de entrepiso, plataformas,
mezanines, bases de cubiertas.

<http://www.acerfo.com>

Calle 17a #33-37, Bogotá Colombia


PBX 601 7437282



DESCRIPCIÓN

Nuestra lámina colaborante FORMACERO para la construcción de entresijos institucionales, comerciales y residenciales, fabricada en acero galvanizado de calidad estructural, remplace la formaleta tradicional, brindando rapidez, versatilidad y un excelente acabado.

DIMENSIONES

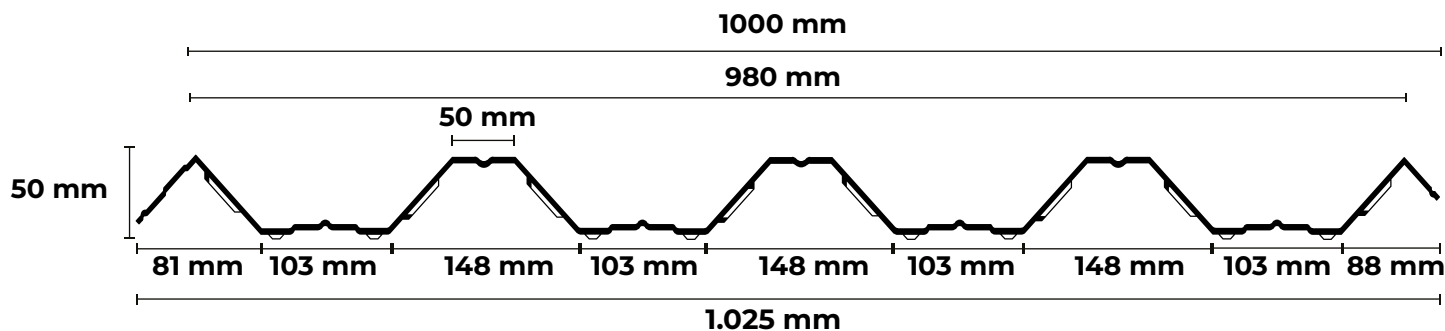

VENTAJAS:

- Mayor rendimiento por su ancho útil (0.98 m).
- Reduce el consumo de concreto entre el 3% a 10%.
- Adaptable a todo tipo de estructuras.
- Diseño innovador.
- Fácil y rápido de instalar.
- Permite transito del personal de obra.
- Reduce el peso de losas hasta un 25%.





DESCRIPCIÓN

Cumpliendo con la norma técnica colombiana NTC 5805, con una altura de roblón de 2" (50 mm), fabricada con acero galvanizado G-60 garantiza mayor resistencia a la corrosión y mayores resaltes que mejoran la adherencia del concreto.

CONSUMO DE CONCRETO M³/M² REFUERZO PARA RETRACCIÓN

ESPESOR LOSA (cm)	CONSUMO DE CONCRETO m ³ /m ²	REFUERZO PARA RETRACCIÓN cm ² /cm	MALLA ELECTROSOLDADA		
			REF	DIAMETRO mm	RETICULA
10	0.0783	0.84	M-106	4.5	15 X 15
11	0.0885	1.06	M-131	5.0	15 X 15
12	0.0987	1.24	M-131	5.0	15 X 15
13	0.1089	1.42	M-159	5.5	15 X 15
14	0.1191	1.60	M-188	6.0	15 X 15
15	0.1292	1.78	M-188	6.0	15 X 15

CARGA SOBRE IMPUESTA (KG/M²) CONCRETO 3000 PSI - FORMACERO CAL 22 (0.75)

ESPESOR PLACA (cm)	LUZ MÁXIMA (m)			LUZ LIBRE ENTRE APOYOS (m)				
	1 LUZ	2 LUCES	3 LUCES	1.8 m	2 m	2.2 m	2.4 m	2.6 m
10	1.90	2.40	2.65	1932 Kg	1611 Kg	1290 Kg	989 Kg	688 Kg
11	1.85	2.31	2.55	2182 Kg	1861 Kg	1540 Kg	1239 Kg	938 Kg
12	1.80	2.22	2.45	2432 Kg	2111 Kg	1790 Kg	1489 Kg	1188 Kg
13	1.75	2.13	2.35	2712 Kg	2391 Kg	2070 Kg	1749 Kg	1149 Kg
14	1.70	2.04	2.25	3052 Kg	2731 Kg	2410 Kg	2109 Kg	1808 Kg
15	1.65	1.95	2.15	3210 Kg	2889 Kg	2568 Kg	2247 Kg	1946 Kg

Se requiere apuntalar siempre.



CARGA SOBRE IMPUESTA (KG/M²) CONCRETO 3000 PSI - FORMACERO CAL 20 (0.85)

ESPESOR PLACA (cm)	LUZ MÁXIMA (m)			LUZ LIBRE ENTRE APOYOS (m)				
	1 LUZ	2 LUCES	3 LUCES	1.8 m	2 m	2.2 m	2.4 m	2.6 m
10	1.90	2.40	2.65	2005 Kg	1774 Kg	1458 Kg	1159 Kg	859 Kg
11	1.85	2.31	2.55	2361 Kg	2033 Kg	1718 Kg	1419 Kg	1119 Kg
12	1.80	2.22	2.45	2621 Kg	2293 Kg	1977 Kg	1678 Kg	1378 Kg
13	1.75	2.13	2.35	2911 Kg	2583 Kg	2268 Kg	1948 Kg	1338 Kg
14	1.70	2.04	2.25	3264 Kg	2936 Kg	2621 Kg	2722 Kg	2022 Kg
15	1.65	1.95	2.15	3428 Kg	3100 Kg	2785 Kg	2462 Kg	2165 Kg

Se requiere apuntar siempre.

PESO DE LA SECCIÓN COMPUESTA

PESO PROPIO KG/M2	ESPESOR TOTAL DE LA LOSA (cm)					
	10	11	12	13	14	15
CALIBRE 22	170.85	192.85	214.45	235.91	257.29	278.5
CALIBRE 20	172.57	193.99	215.4	236.83	258.25	279.46

PROPIEDADES MECÁNICAS

CALIBRE/ESPESOR	22 0.75 mm	20 0.90mm
PESO (Kg/m²)	7.18	8.58
INERCIA+ (cm⁴/m)	9.37	11.99
INERCIA+ (cm³/m)	18.6	23.69
(s+) (cm³/m)	18.6	23.69
(s-) (cm³/m)	14.74	19.3