

Ángulo siderúrgico

Producto metalúrgico de alas iguales fabricados con acero estructural de acuerdo con la norma ASTM A-36, ASTM A-572, ASTM A-529 y ASTM A-6, disponible en longitudes de 6 m. Usado para edificios, centros comerciales, coliseos, etc.

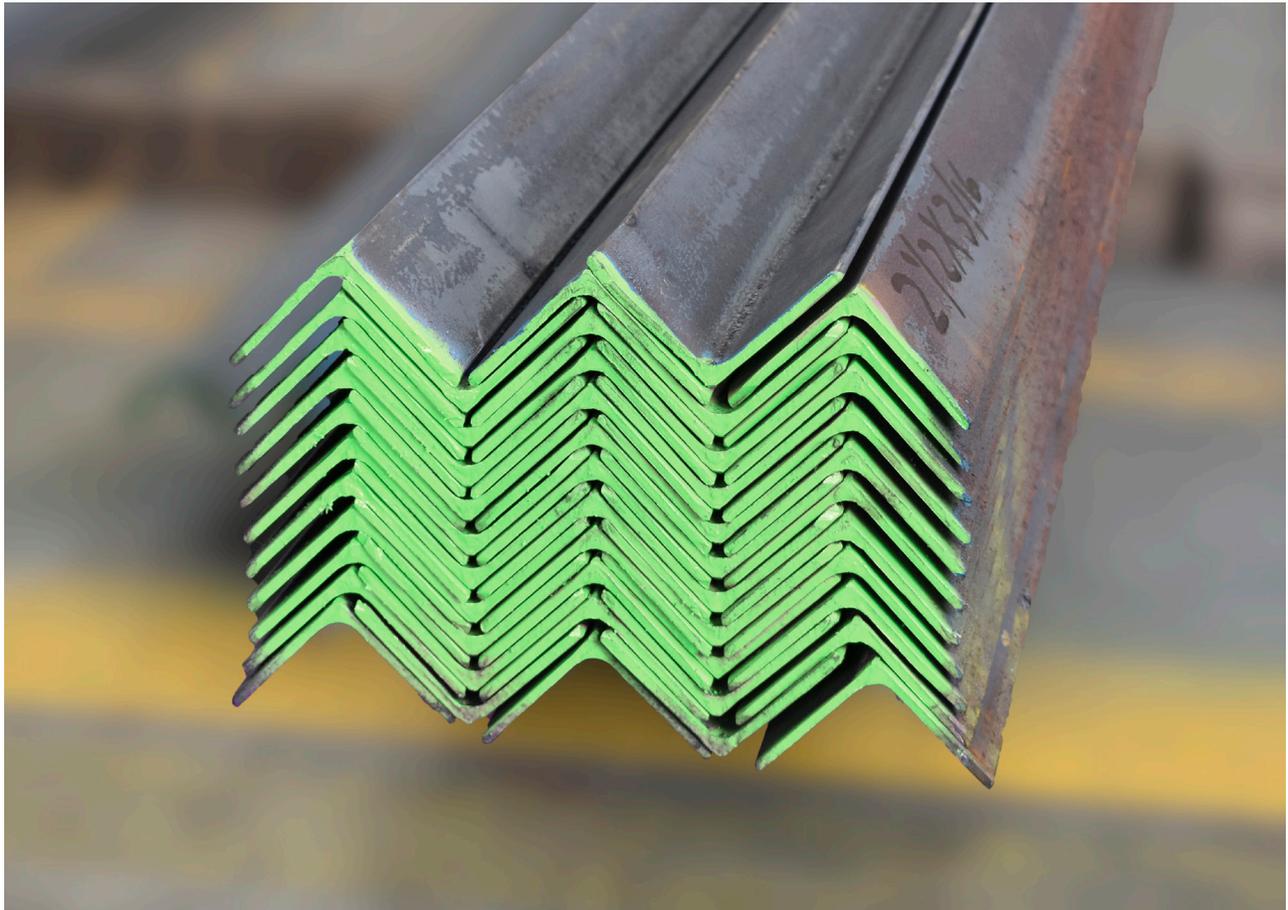


Tabla de espesores

Ángulo	2,50 mm	3,00 mm	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
19x19 mm	4,20 kg	-	-	-	-	-	-	-
25x25 mm	5,65 kg	-	-	-	-	-	-	-
38x38 mm	-	10,53 kg	-	-	-	-	-	-
1"	-	-	7,19 kg	10,32 kg	-	-	-	-
1 1/4"	-	-	9,01 kg	13,22 kg	-	-	-	-
1 1/2"	-	-	10,98 kg	16,13 kg	20,87 kg	-	-	-
2"	-	-	14,71 kg	22,17 kg	28,74 kg	-	-	-
2 1/2"	-	-	-	27,46 kg	37,00 kg	-	-	-
3"	-	-	-	33,28 kg	43,74 kg	54,46 kg	64,12 kg	83,91 kg
4"	-	-	-	-	58,86 kg	73,19 kg	-	-