


Nuestro Flush panel son láminas de acero que son encajables entre si, lo que permite crear una superficie modular protectora, con fijación oculta para conservar la estética.




Ventajas

- Bajo peso.
- Alta resistencia.
- Económico sistema de fachadas con fijación oculta.
- Fácil instalación y transporte.
- No requiere herramienta especializada para su montaje.
- Se adapta a formas irregulares que permiten mayor variedad de diseños.
- Fácil manipulación e instalación que permite mejorar los tiempos de obra.


Dimensiones

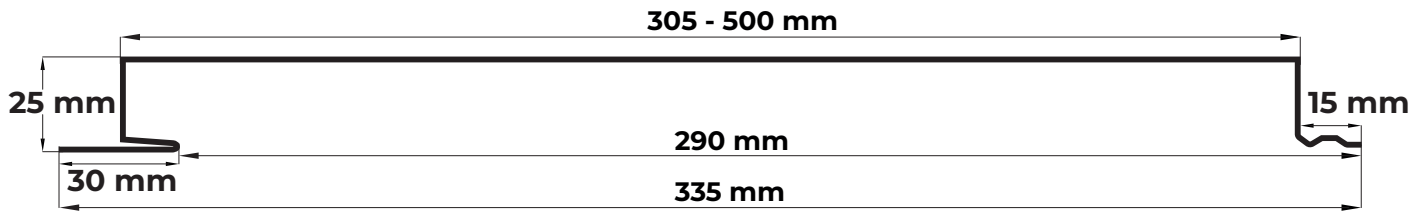


Estructura auxiliar para aplomar cantería panel horizontal

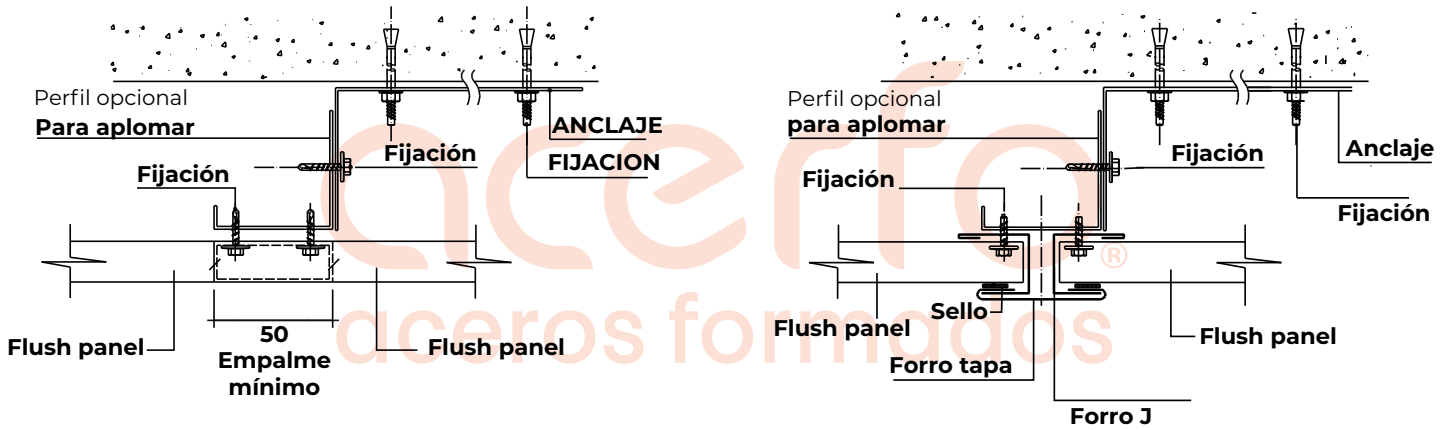

Montaje horizontal

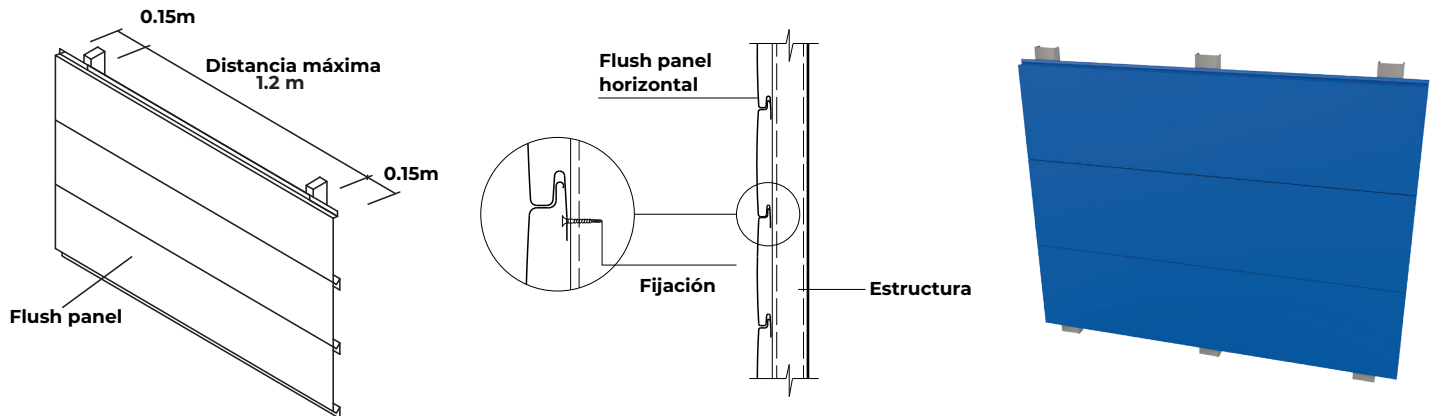

Montaje vertical

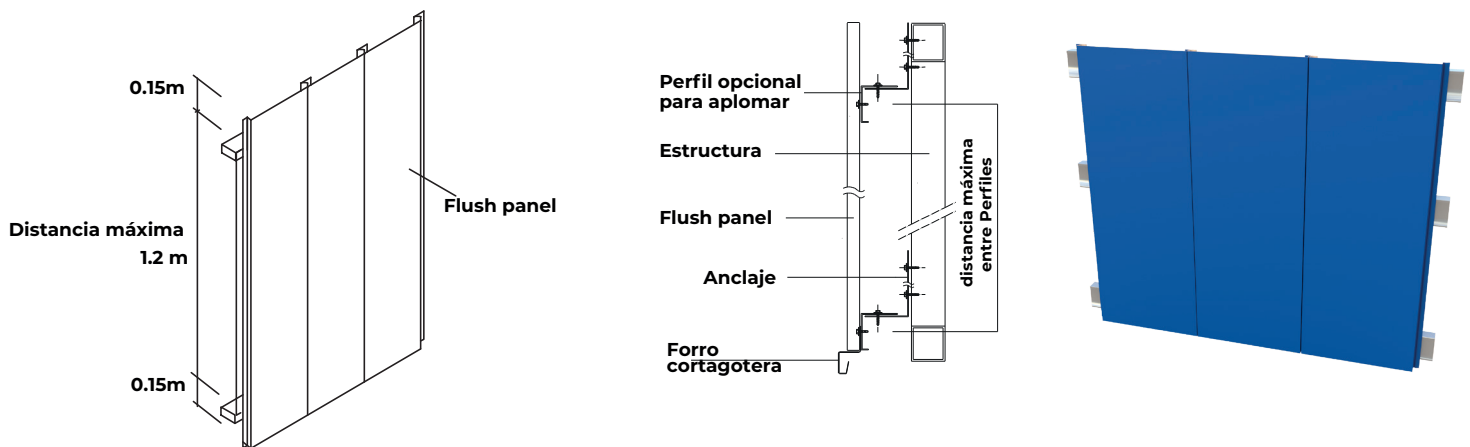

Cubierta Flush panel

Espesor (mm)	Galvanizado	Prepintado	Ancho banda (mm)	Ancho cresta (mm)	Ancho útil (mm)	Inercia (cm ⁴)	Radio de giro (cm)	Módulo de sección (cm ³)
0.4	3.922	3.98	335	25.33	305	1.291	0.89	0.64
0.5	4.637	4.70	335	25.33	305	1.614	0.89	0.79
0.6	5.442	5.50	335	25.33	305	1.935	0.89	0.95
0.7	6.234	6.30	335	25.33	305	2.257	0.89	1.10

Luz simple - tabla de carga en Kg/m²



Luz continúa - tabla de carga en Kg/m²



Distancia entre correas	0.40	0.50	0.60	0.70	0.40	0.50	0.60	0.70
0.8	100	120	150	130	200	240	-	-
0.9	70	85	105	90	140	170	210	240
1.0	50	60	75	65	100	125	150	180
1.1	-	45	40	55	75	95	115	135
1.2	-	-	-	40	-	70	85	100
1.3	-	-	-	-	-	55	70	80
1.4	-	-	-	-	-	-	55	65

Colores:

Prepintado superior (Top)

Rojo Ral - 3001	Gris Ral - 9006	Verde Ral - 6001
Crema Ral - 9001	Azul Ral - 5017	Crudo Galvanizado

Prepintado inferior (Back)

Blanco grisáceo Ral - 9002

acerfo®
aceros formados