


El fleje para cortinas enrollables, proporciona seguridad y protección a puertas de acceso en usos comerciales, institucionales e industriales. Fabricados en acero galvanizado o acero Cold rolled en espesores de 0.55 mm (cal.24), 0.70 mm (cal.22) y 0.85 mm (cal.20) en longitud de 6 m o longitudes requeridas de obra.




Uso

- Fleje liso, rayado o grabado sugerido para uso exterior principalmente brindando protección.
- Fleje microperforado para uso interior, en centros comerciales, brindando protección, ventilación y transparencia para la exhibición de sus productos.


FLEJE CORTINA 100mm

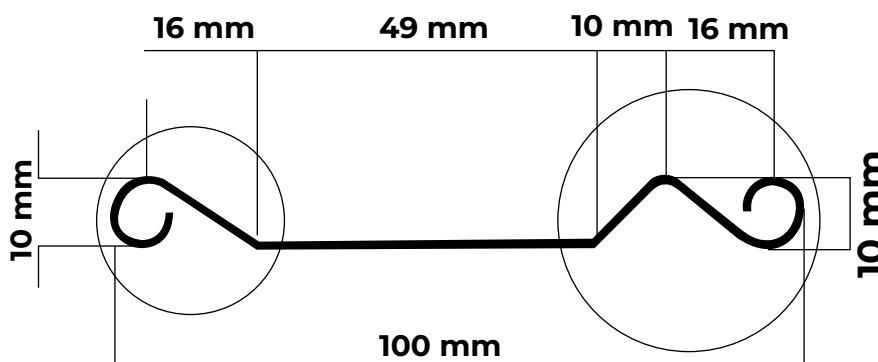


Detalle A: Ensamble macho

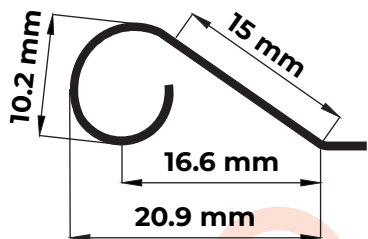

Detalle B: Ensamble hembra

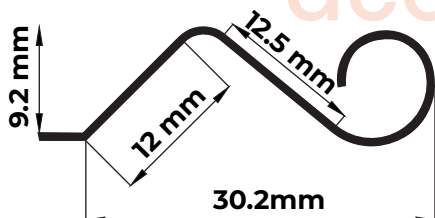


Perforado

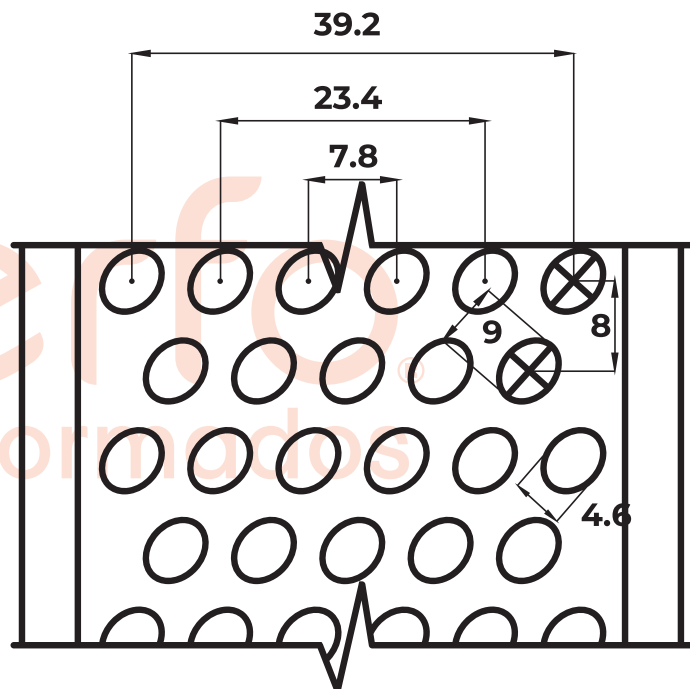


Diseños disponibles




Fleje liso

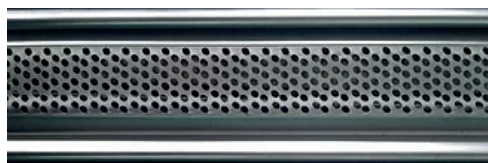

Fleje microperforado

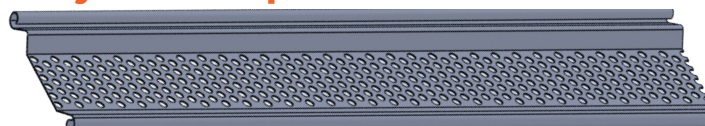

Fleje rayado



Fleje rombo

