

# Cubierta sin traslapo

## Standing seam


Nuestras cubiertas sin traslapo “Standing seam” son formadas en frío, con grafado mecánico y de fijación oculta. Ideal para construcciones de alta especificación como cubiertas, fachadas, cielo rasos y cerramientos en usos comerciales, industriales, institucionales y residenciales.



### Ventajas


- Ideal para cubiertas, fachadas y cerramientos
- Acabado pre-pintado en colores variados y cara inferior primer blanco grisáceo (**RAL 9002**).
- Absoluta hermeticidad.
- Sin traslapo longitudinal.
- Uniones grafadas y fijación oculta
- Opción de conformar paneles tipo “sandwich” con diferentes aislamientos térmicos y acústicos.

## Dimensiones

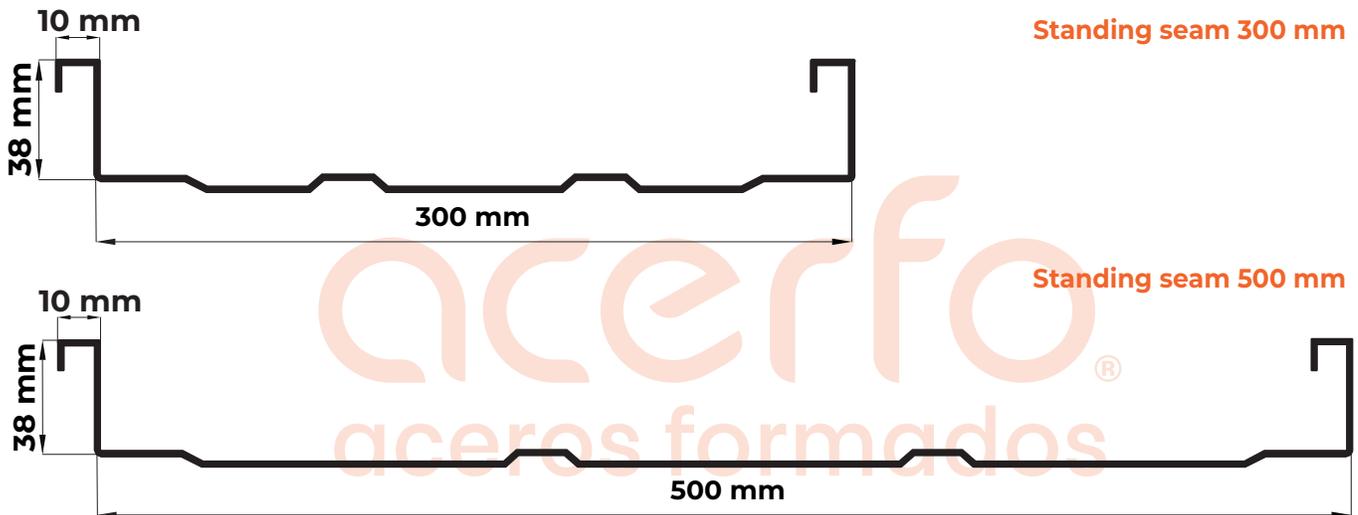

Las cubiertas Standing seam permiten pendientes mínimas, pueden ser conformadas sencillas o armadas dobles con diferentes aislamientos térmicos y acústicos. Fabricadas en acero aluminizado pre-pintado en la parte superior en colores rojo, gris, azul, verde o crema y en la parte inferior de color blanco grisáceo (**Ral 9002**). En espesores de 0.40 mm, 0.42 mm y 0.43 mm en longitudes requeridas de obra.

Polyester
Base primer Polyester
Aluzinc
Acero
Aluzinc
Base primer Polyester
Polyester


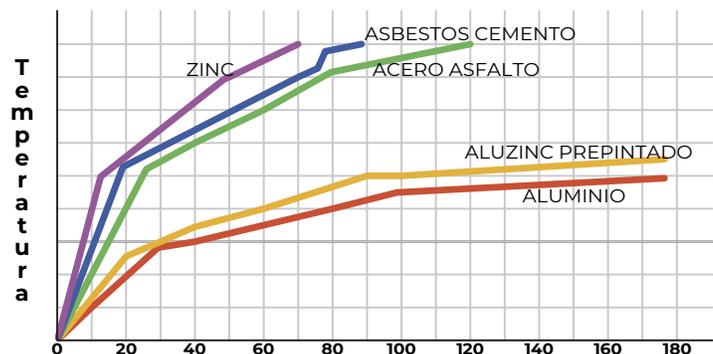


### Propiedades mecánicas


<b>Punto de cedencia</b>	Fy = 33000 psi
<b>Esfuerzo ultimo</b>	Fu = 55000 psi
<b>Módulo de elasticidad</b>	E = 2.9x10 <sup>7</sup> psi

Calibre espesor	kg/ml	kg/m <sup>2</sup>	Pendiente mínima con traslapo	Pendiente mínima sin traslapo	Distancia entre correas para carga de 60 kg/m <sup>2</sup>	Distancia entre correas para carga de 80 kg/m <sup>2</sup>	Distancia entre correas para carga de 100 kg/m <sup>2</sup>
26 (0.42) mm pre-pintada	4.85	4.46	15%	6%	1.80 m	1.65 m	1.50 m


## Tipos de grafados:

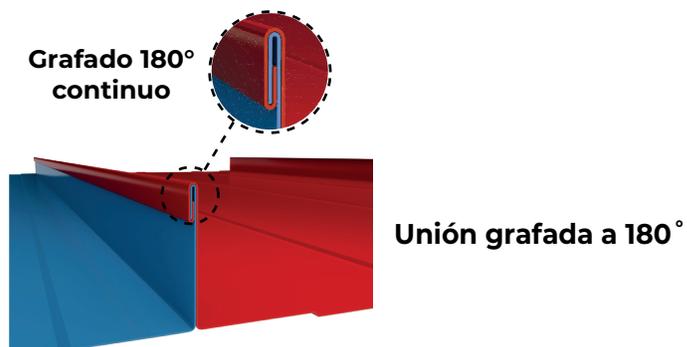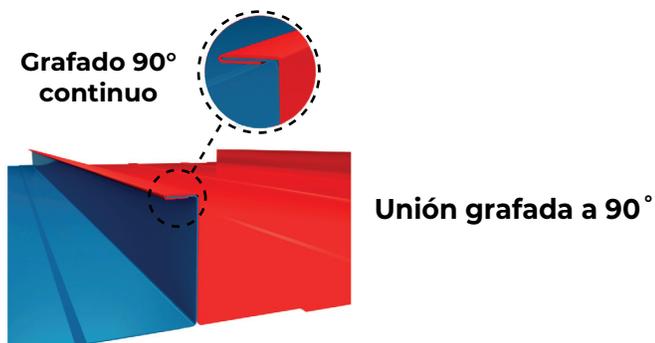

## Proceso de instalación

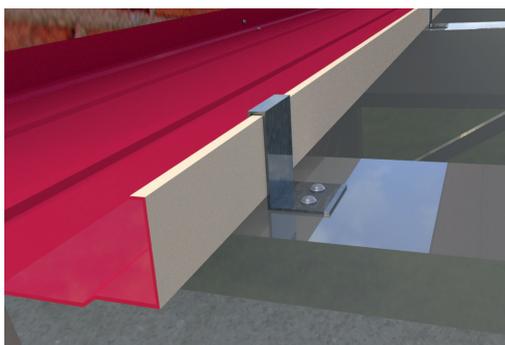

Instalación cubierta standing seam primer tendido con fijación de clip tipo S, e instalación aislamiento térmico y acústico.

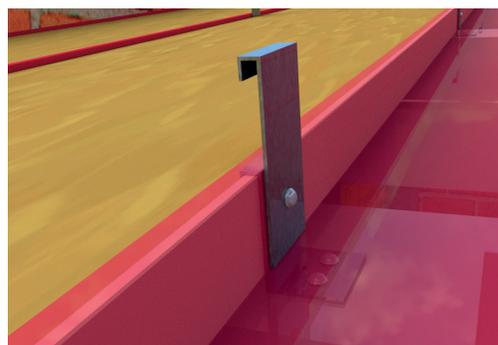

Instalación cubierta standing seam segundo tendido con fijación de clip tipo J.

## Clip de fijación oculta:



Clips tipo "J"



Clips tipo "S"

## Colores:

### Prepintado superior (Top)

<b>Rojo</b> Ral - 3001	<b>Gris</b> Ral - 9006	<b>Verde</b> Ral - 6001
<b>Crema</b> Ral - 9001	<b>Azul</b> Ral - 5017	<b>Crudo</b> Galvanizado

### Prepintado inferior (Back)

<b>Blanco grisáceo</b> Ral - 9002
--------------------------------------